

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR



Le Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR offre un monitoring et un enregistrement professionnels pour les caméras via SDI ou HDMI dans tous les formats en HD, Ultra HD, 2K DCI et 4K DCI. Le moniteur 7 pouces HDR super lumineux de 2 500 nits prend en charge les LUTs 3D et intègre des scopes professionnels, une aide à la mise au point, ainsi que des outils d'exposition pour vous aider à effectuer des réglages précis. Les deux logements pour carte SD intégrés permettent d'enregistrer en ProRes ou DNx 4:2:2 10 bits depuis n'importe quelle caméra. Il offre également deux connexions mini XLR avec une alimentation fantôme de 48V, ainsi qu'un bruit de fond de -128dBV pour enregistrer un son impeccable de haute qualité. De plus, comme vous n'avez pas à convertir les fichiers, vous pouvez commencer directement le montage.

€895

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Entrées vidéo HDMI 2.0a

1

Sorties vidéo HDMI 2.0a

1

Entrées audio analogique

2 x mini XLR symétriques avec alimentation fantôme

Sorties audio analogique

1 x jack de 3,5 mm pour casque.

Haut-parleur intégré

Mono

Dimensions de l'écran

7 pouces 1920 x 1200.

Luminosité de l'écran

2500nits

Couleur de l'écran

Gamme de couleurs large P3

Entrées audio SDI

16 canaux audio intégrés via 12G-SDI

Sorties audio SDI

16 canaux audio intégrés via 12G-SDI

Entrées audio HDMI

8 canaux audio intégrés via 2.0a

Sorties audio HDMI

8 canaux audio intégrés via 2.0a

Contrôle à distance

1 x 2,5mm LANC pour le Démarrage/ Arrêt de l'enregistrement.

Interface SD

Deux logements pour cartes SD UHS-II



Type de stockage

Cartes amovibles SDXC UHS-II, SDXC UHS-I et SDHC UHS-I.




Prise en charge des cartes SD : DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 et SDR104.

Interface pour l'ordinateur

1 x connecteur USB Type-C 3.1 Gen 1 pour l'enregistrement sur disque externe, l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle via le logiciel Video Assist Utility.

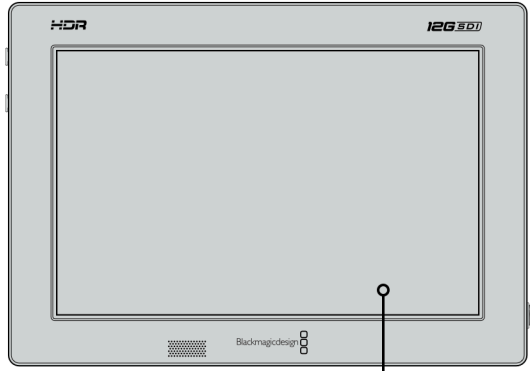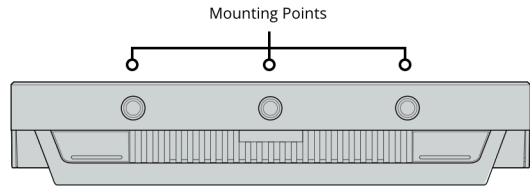

7 Inch 1920 x 1200
High Brightness Touchscreen

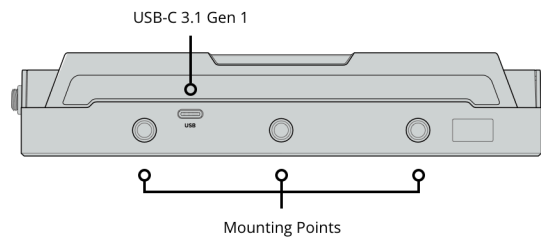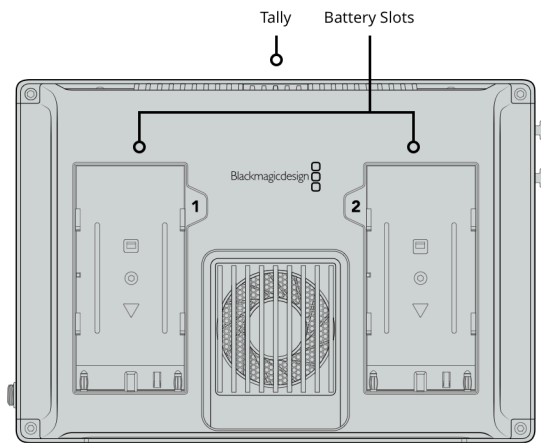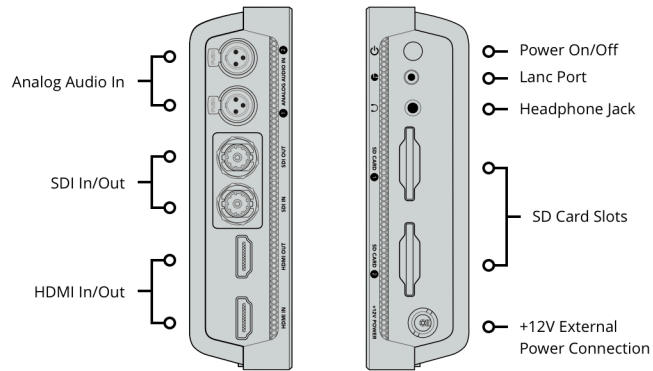

Normes Vidéo SDI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M,
SMPTE 2084

Prise en charge des métadonnées SDI

HD RP188

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020

Prise en charge du format HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI et le HDMI commutent entre
270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s et
12 Gb/s

Normes Vidéo HDMI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Précision des couleurs HDMI

10 bits

Prise en charge du format HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être
utilisée pour la capture des sources
HDMI protégées. Vérifiez
systématiquement la propriété des
droits d'auteurs avant toute capture
ou distribution du contenu.

Support

Supports

2 x cartes SD UHS-II pour l'Ultra HD,
compatibles avec les cartes SD
standard pour l'enregistrement en
HD. Connecteur USB Type-C 3.1 Gen
1 pour l'enregistrement sur disque
externe.

Types de support

Cartes SD SDXC UHS-II, SDXC UHS-I et
SDHC UHS-I.

Codecs pris en charge

ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF, DNxHR HQX MXF, DNxHR HQX, DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF.

Contrôle

Contrôle de l'enregistreur

Écran tactile LCD capacitif intégré avec boutons à l'écran pour le réglage des paramètres et la navigation dans les menus.

Contrôle externe

LANC, SDI start/stop, timecode run.

Logiciel

Logiciel inclus

Système d'exploitation Blackmagic Video Assist

Scopes

Scopes

Forme d'onde, parade RGB, vecteurscope, histogramme.

Modes d'affichage

Scopes avec image dans l'image ou informations dans l'image et contrôle de l'opacité. Forme d'onde et parade avec graticules standard et HDR.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave ou une version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation externe 12V.
Compatible avec batteries Sony
NP-F (batteries non incluses).

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR
Alimentation universelle avec connecteur sécurisé et adaptateurs internationaux.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design